


图面样例

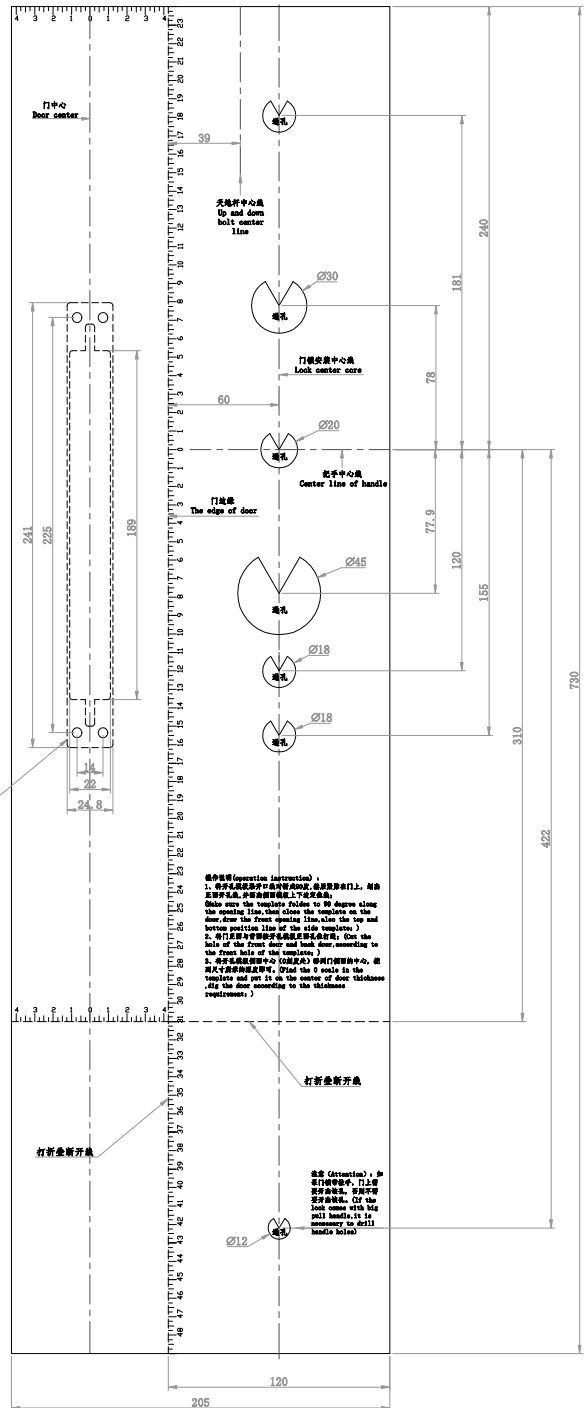

具体尺寸

技术要求:

- 1、未标公差按IT13级;
- 2、材料: 350g实心白色进口纸板;
- 3、当门为实心门时, 深度按说明书内的开孔图加工, 锁芯不能装天地杆;
- 4、折叠断开线必须打断开轮廓;
- 5、按1:1印刷, 抽有字体为黑色, 中心线为间断线;
- 6、单面丝印, 模板上的字体印刷要清晰。

修 记 录	姓名	日期	修订标记	修订原因	修订内容			
基本尺寸	公差等级			名称	数量	图号	版次: A0	
mm	IT12	IT13	IT14	8808 (双快防盗锁体) 开孔模板	1	P8808MB034		
0-3	0.10	0.14	0.25	材料	审核1	比例	FULL	单位 mm
3-6	0.12	0.18	0.30	绘图	审核2	日期	批准	
6-30	0.20	0.30	0.50	日期	日期	日期	日期	
30-50	0.25	0.39	0.62					
50-80	0.30	0.46	0.74					
80-150	0.40	0.60	0.90					
150-300	0.45	0.80	1.20					
300-1200	0.80	1.20	2.50					
未注角度	±0.5°							

项目: 8808  
深圳市同创新佳科技有限公司  
Locstar Technology Co., Ltd